

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị, phụ kiện cho máy nước uống và chậu rửa tay nước vô khuẩn vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị, phụ kiện cho máy nước uống và chậu rửa tay nước vô khuẩn.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 09 giờ, ngày 13/12/2022.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Chị Hoa Số điện thoại: 028.39525177

10. Yêu cầu khác:


Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./. *Tấn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J22-268-cthoa) (3).

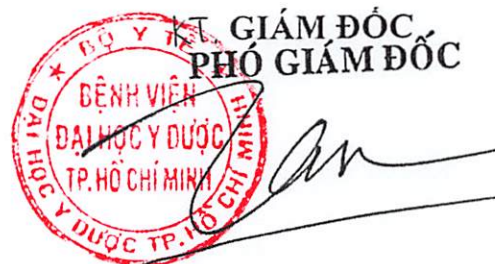


Phạm Văn Tấn

146 *Mu*

PHỤ LỤC
PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 2736 /BVĐHYD-QTTN ngày 06/12/2022)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lõi sơ lọc	- Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc bằng sợi Polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178
2	Lõi lọc khử mùi	- Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh. - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178
3	Lõi lọc Carbon	- Cấu tạo: Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Lưu lượng ≥ 0.75 GPM - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178
4	Lõi lọc số 1: Lõi 5 micron	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron	Cái	32
5	Lõi lọc số 2: Lõi GAC (than hoạt tính)	- Cấu tạo: than hoạt tính dạng hạt. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	16
6	Lõi lọc số 3: Lõi 1 micron	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron	Cái	16
7	Lõi lọc số 4: Màng RO	- Cấu tạo: Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron. - Công suất lọc: 10 lít/giờ	Cái	16



TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Áp suất nước tối đa: 125 PSI		
8	Lõi lọc số 5: Nano silver	- Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu Nano Bạc. - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	16
9	Lõi lọc số 6: Lõi 3 trong 1	- Cấu tạo: Đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng. - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	16
10	Lõi lọc số 7: Lõi Alkaline	- Cấu tạo: Đá Alkaline - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	16
11	Lõi số 8: Lõi ion âm	- Vật liệu: Hạt nhựa trao đổi ion - Kích thước: dài 26,5cm - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	5
12	Lõi lọc 0.2 micron 10 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 0,2 micron - Kích thước: 10 inch - Cấp độ lọc: 0.2 micron - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	82
13	Lõi lọc than 10 inch	- Cấu tạo: Than hoạt tính nén khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	63
14	Lõi lọc 5 micron 10 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron	Cái	37
15	Lõi lọc 1 micron 10 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron	Cái	27
16	Lõi lọc than 20 inch	- Cấu tạo: Than hoạt tính nén khối - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	4
17	Lõi lọc 0.2 micron, 20 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen - Kích thước: 20 inch - Cấp độ lọc: 0.2 micron - Áp suất nước tối đa: 120 PSI	Cái	2
18	Lõi lọc 5 micron 20 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 5 micron. - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron	Cái	1

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
19	Lõi lọc 1.0 micron 20 inch	- Cấu tạo: Sợi Polypropylen có khe lọc 1 micron - Kích thước: 20 inch - Áp suất nước tối đa: 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron	Cái	1
20	Bóng đèn UV 14W	- Công suất: 14W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm	Cái	220
21	Bóng đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 9000 giờ - Chân cắm: 4 chân lệch - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Tương đương mã S330RL hãng Viqua.	Cái	17
22	Bóng đèn UV 21W	- Công suất: 21W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 49 cm	Cái	2
23	Bóng đèn UV 41W	- Công suất: 41W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ: Tối thiểu 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh. - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 94 cm	Cái	2
24	Máy nước uống 3 vòi	- Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh. - Điện nguồn: 220V - 50 Hz - Vỏ máy: Inox 304 không gỉ - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng). - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường	Cái	5

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		ống thoát nước thừa. - Nước nóng: Công suất nước tiêu thụ: 15 lít/giờ - Nước lạnh: Công suất nước tiêu thụ: 12 lít/giờ - Nước nguội: Công suất nước tiêu thụ: 15 lít/giờ - Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304 - Hệ thống lọc 3 cấp: + Lõi sơ lọc + Lõi lọc khử mùi + Lõi lọc Carbon - Khử khuẩn bằng đèn UV.		
25	Máy nén làm lạnh	- Điện áp: 220V- 50 Hz - Công suất: 1/6 HP - Sử dụng gas: 134a	Cái	8
26	Bộ khởi động máy nén	- Công suất: 1/6 HP - Cấu tạo: Đĩa điện trở bán dẫn	Cái	18
27	Quạt giải nhiệt	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V - 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300 r/min - Dòng điện: 0.25A - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt.	Cái	10
28	Dàn giải nhiệt	- Dàn ngưng tụ không khí đối lưu - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng Ø10 có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6HP	Cái	3
29	Đèn LED báo nguồn	- Màu sắc: đỏ/vàng/xanh - Công suất: 1W	Cái	24
30	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh	- Loại chỉnh cơ - Mức điều khiển: 6 mức - Núm điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: 1 đến 4 - Điện áp: 220 V	Cái	12
31	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng	- Loại chỉnh cơ - Núm điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: 30 độ C đến 100 độ C - Điện áp: 220 V	Cái	10
32	Điện trở 800W	- Điện áp: 220V - 50 Hz - Kiểu/Loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800W - Vật liệu: thép không gỉ	Cái	17

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
33	Bình chứa nước nóng cho máy nước uống	- Kích thước: ống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm - Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kèm ống lắp điện trở: ren trong M34, dài 40 mm - Kèm ống kết cấp nước vào/ra: ren ngoài M8, dài 32 mm	Cái	61
34	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống	- Kích thước: ống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Bình chứa kèm: + Ống âm để gắn dây đầu dò nhiệt độ. Kích thước: D10, dài 270 mm + Đầu cấp nước ra/vào: ren ngoài M10, dài 40 mm	Cái	8
35	Vòi nóng cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu đỏ)	Cái	30
36	Vòi lạnh cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu xanh)	Cái	10
37	Vòi nguội cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu trắng)	Cái	10
38	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi	- Vật liệu: nhựa ABS - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy nước uống 3 vòi Trường Tiền mã hàng CA3CN.UV	Cái	10
39	Bộ xả áp (van an toàn)	- Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1.5MPa - Áp lực trung bình: 1.0MPa - Áp suất hoạt động: 0.15 - 1.0MPa	Cái	10
40	Đồng hồ báo nhiệt độ	- Loại cơ, trục xoay cảm biến - Hiển thị: 20 - 100 độ C	Cái	30
41	Bộ đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn 14W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI	Bộ	19

ĐỘI
QUÂN
MINH
TP. HCM

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 5000 giờ - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh		
42	Vỏ đèn UV 14W	- Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kích thước: dài 30 cm - Kết nối ren trong: 13 mm - Phụ kiện: thân vỏ, nắp gài. - Kiểu: 1 đầu gài, nắp xoay	Cái	5
43	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W	- Độ dày: 1.5mm - Vật liệu thạch anh chịu lực cao	Cái	80
44	Đầu gài ống nước D8 mm	- Kích thước: 8.0 mm - Vật liệu: nhựa	Cái	80
45	Vỏ lọc 10 inch	- Kết nối: ren trong 13 mm - Kích thước: 10 inch - Vật liệu: nhựa ABS	Cái	45
46	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W	- Công suất: 14W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220V - 50Hz - Vỏ: bằng nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng	Cái	50
47	Bộ nguồn (Tăng phô) đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 220V- 50 Hz - Hiển thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua	Cái	2
48	Bộ đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Điện áp: 220V - 50 Hz - Áp suất nước tối đa: 125 PSI - Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ - Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh - Tương đương bộ đèn hãng Viqua.	Bộ	2

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)