

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 4489/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư xây dựng phục vụ cải tạo các khu vực ngoài trời khu A theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư xây dựng phục vụ cải tạo các khu vực ngoài trời khu A

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 05/06/2023.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Linh Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).

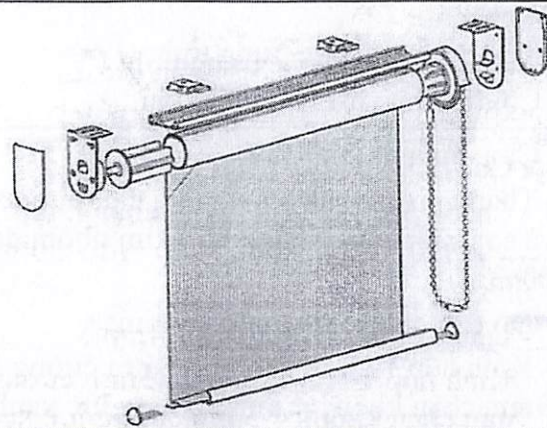
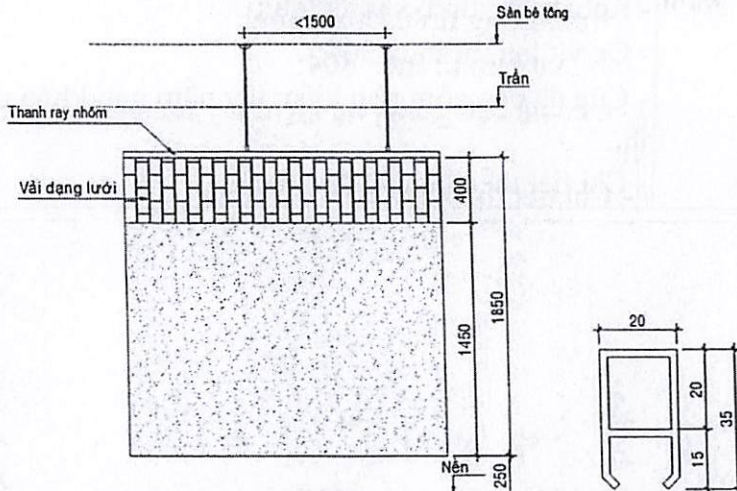
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

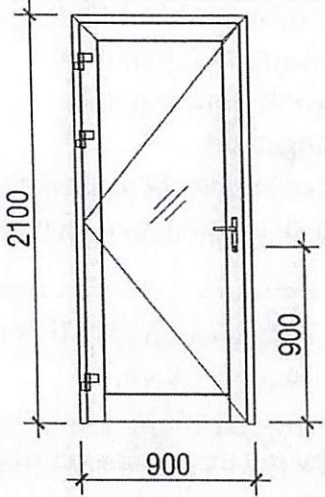


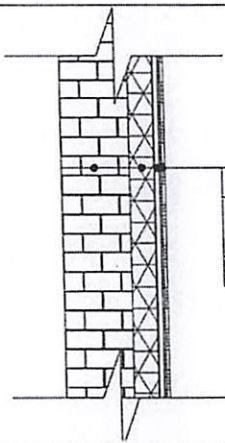
Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 1489 /BVĐHYD-QTTN ngày 26 / 5 / 2023)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hình ảnh minh họa
1	Màn che cửa sổ	- Chất liệu: 100% nhựa polyester; - Khổ màn cao $\geq 2\text{m}$; - Chiều dài theo bản vẽ đính kèm; - Chiều dày màn $\geq 0,31\text{mm}$; - Độ bền ánh sáng $\geq$ cấp 4; - Màn dạng cuộn; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Cấu tạo khung treo màn theo bản vẽ đính kèm.	m ²	65,8	
2	Rèm che y tế	- Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn; - Chiều cao rèm: 1,85m; - Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm; - Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm; - Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn; - Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m; - Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25m; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	md	45,1	 CHI TIẾT RÈM CHE CHI TIẾT THANH RAY NHÔM

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hình ảnh minh họa
3	Vách kính cường lực	- Kính 10mm cường lực, dán decal mờ; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Bao gồm phụ kiện cửa: bản lề sàn, tay nắm cửa, khóa, kẹp kính; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	38,4	
4	Cửa đi nhôm kính	- Cửa dùng để cách âm; - Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063; - Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm; - Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá); - Keo: trung tính, không mùi; - Ốc vít làm từ inox 304; - Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm gạt, khóa cửa, bản lề. - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm	m ²	3,78	

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hình ảnh minh họa
5	Vách thạch cao	- Vách dùng để cách âm; - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Bông khoáng Rockwool có tỉ trọng $\geq 60\text{kg/m}^3$, chiều dày 50mm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; + Vít xám; + Băng keo lưới. - Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	28,72	 TƯỜNG HIỆN HỮU KHUNG XƯƠNG CHÍNH VÀ KHUNG XƯƠNG PHỤ BÔNG KHOÁNG ROCKWOOL 50MM TẤM THẠCH CAO 12,5MM GỖ TIÊU ÂM
6	Gỗ tiêu âm	- Dạng soi rãnh hoặc đục lỗ; - Bề mặt phủ melamine; - Chiều dày tấm gỗ $\geq 12\text{mm}$.	m ²	28,72	
7	Thảm lát nền	- Dạng thảm cao cấp; - Chiều dày thảm $\geq 5\text{mm}$; - Trọng lượng $\geq 4\text{kg/m}^2$; - Chất liệu: 100% nylon; - Kiểu dệt: móc vòng; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư.	m ²	6,14	

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 1489/BVĐHYD-QTTN ngày 26/5 /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Mã HS	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1	Màn che cửa sổ	- Chất liệu: 100% nhựa polyester; - Khổ màn cao $\geq 2\text{m}$; - Chiều dài theo bản vẽ đính kèm; - Chiều dày màn $\geq 0,31\text{mm}$; - Độ bền ánh sáng $\geq$ cấp 4; - Màn dạng cuộn; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Cấu tạo khung treo màn theo bản vẽ đính kèm.	m ²		65,8		
2	Rèm che y tế	- Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn; - Chiều cao rèm: 1,85m; - Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm; - Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm; - Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn; - Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m; - Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25m; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	md		45,1		

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Mã HS	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
3	Vách kính cường lực	- Kính 10mm cường lực, dán decal mờ; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Bao gồm phụ kiện cửa: bản lề sàn, tay nắm cửa, khóa, kẹp kính; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²		38,4		
4	Cửa đi nhôm kính	- Cửa dùng để cách âm; - Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063; - Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm; - Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá); - Keo: trung tính, không mùi; - Ốc vít làm từ inox 304; - Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm gạt, khóa cửa, bản lề. - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm	m ²		3,78		
5	Vách thạch cao	- Vách dùng để cách âm; - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Bông khoáng Rockwool có tỉ trọng $\geq 60\text{kg/m}^3$, chiều dày 50mm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; + Vít xám; + Băng keo lưới. - Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²		28,72		
6	Gỗ tiêu âm	- Dạng soi rãnh hoặc đục lỗ; - Bề mặt phủ melamine; - Chiều dày tấm gỗ $\geq 12\text{mm}$.	m ²		28,72		

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Mã HS	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
7	Thảm lát nền	- Dạng thảm cao cấp; - Chiều dày thảm $\geq 5\text{mm}$; - Trọng lượng $\geq 4\text{kg/m}^2$; - Chất liệu: 100% nylon; - Kiểu dệt: móc vòng; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư.	m ²		6,14		
Tổng cộng							

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2023 đến ngày / / 2023.

Ngày ... tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

