

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 297/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Thay thế giấy dán tường bằng sơn epoxy gốc nước phòng bệnh 1 giường từ lầu 8 đến lầu 14 khu A tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 22. / 10. / 2021
- Điện thoại liên hệ: 028.39525177 (Linh - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J12-147-Inbich) (3).

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Bình
Phó Giám đốc

Handwritten signature

PHỤ LỤC

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 2978 /BVĐHYD-QTTN ngày 16/10 / 2021)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Gỡ bỏ giấy dán tường cũ	- Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường - Tránh làm rơi vãi vật liệu hay các vật dụng khác khi bóc bỏ giấy dán tường. Dùng dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ giấy dán tường	m ²	1.268
2	Bả matit tường trong nhà	- Đặc tính bột bả: + Độ bám dính đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao. + Chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim) + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường + Che phủ khe nứt nhỏ. + Tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao. + Chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc. + Chống thấm chống rêu mốc + Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp	m ²	1.268
3	Sơn tường epoxy 2 lớp phủ hoàn thiện	- Đặc tính sơn epoxy: + Gốc nước 2 thành phần: phần lỏng 4,15 kg; phụ gia 0,85kg + Định mức 4,0 - 5,0m²/kg (cho 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu) + Độ dày khô: 60 - 80μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường + Pha loãng 5 - 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng) + Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ + Chịu mài mòn và dễ lau chùi + Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn + Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD	m ²	1.268

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở - Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp - Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn. - Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn. Mặt lớp sơn phải nhẵn bóng. - Không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. - Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục, không có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao		

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1	Gỡ bỏ giấy dán tường cũ	- Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường - Tránh làm rơi vãi vật liệu hay các vật dụng khác khi bóc bỏ giấy dán tường. Dùng dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ giấy dán tường	m ²	1.268		
2	Bả matit trong nhà	- Đặc tính bột bả: + Độ bám dính đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao. + Chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim) + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường + Che phủ khe nứt nhỏ. + Tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao. + Chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc. + Chống thấm chống rêu mốc + Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp	m ²	1.268		
3	Sơn tường epoxy 2 lớp phủ hoàn thiện	- Đặc tính sơn epoxy: + Gốc nước 2 thành phần: phần lỏng 4,15 kg; phụ gia 0,85kg + Định mức 4,0 - 5,0m ² /kg (cho 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu + Độ dày khô: 60 - 80μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường + Pha loãng 5 - 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng) + Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ	m ²	1.268		

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		+ Chịu mài mòn và dễ lau chùi + Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn + Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD - Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở - Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp - Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn. - Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn. Mặt lớp sơn phải nhẵn bóng. - Không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. - Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục, không có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao				
Tổng cộng						

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THIẾT KẾ

KS. LẠI HẢI BĂNG

VẼ

KS. NGUYỄN MAI LINH

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG LẦU 8, LẦU 9

BẢN VẼ SỐ


A-01

TỈ LỆ

HỢP ĐỒNG SỐ

HOÀN THÀNH

THIẾT KẾ THI CÔNG

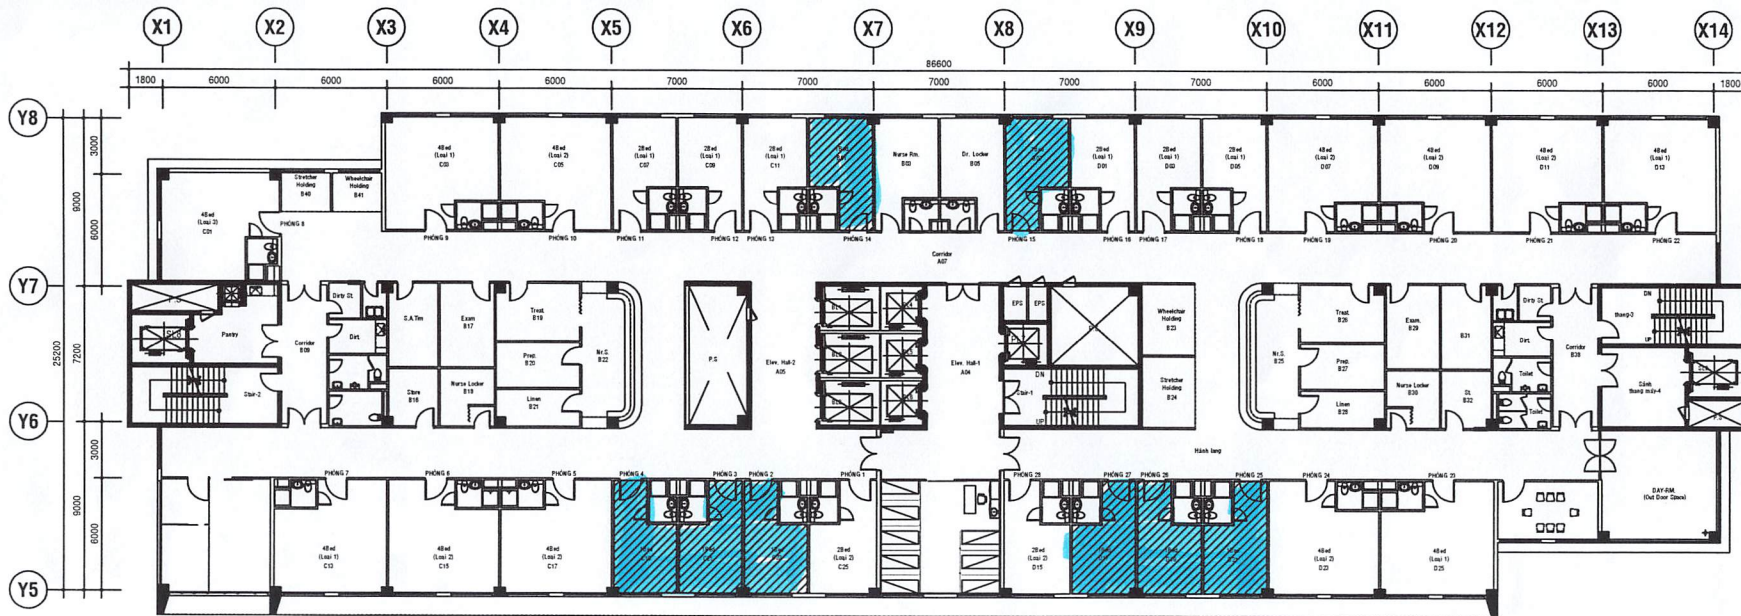


MẶT BẰNG LẦU 8




MẶT BẰNG LẦU 9



Vị trí các phòng bệnh lột giấy dán tường, sơn Epoxy hoàn thiện.

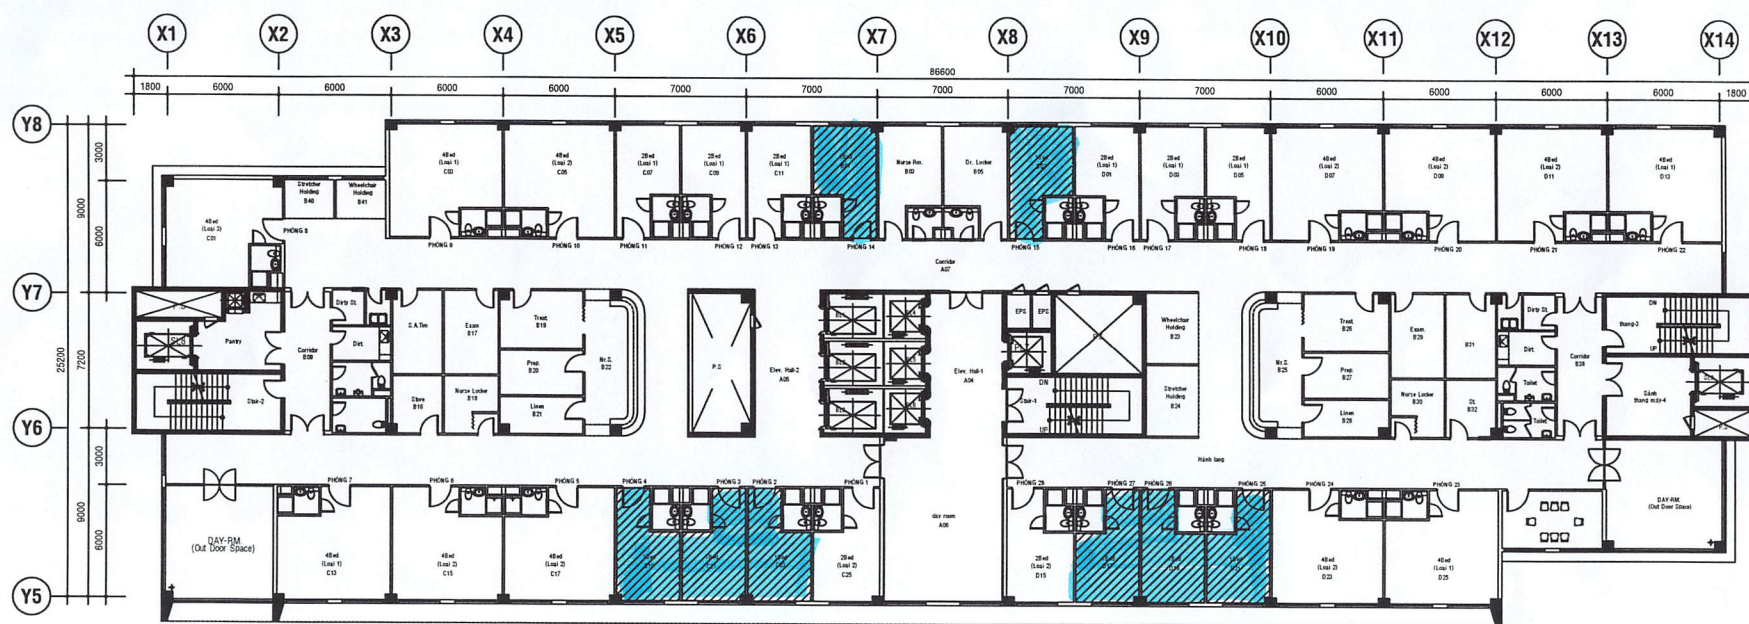

MẶT BẰNG LẦU 12

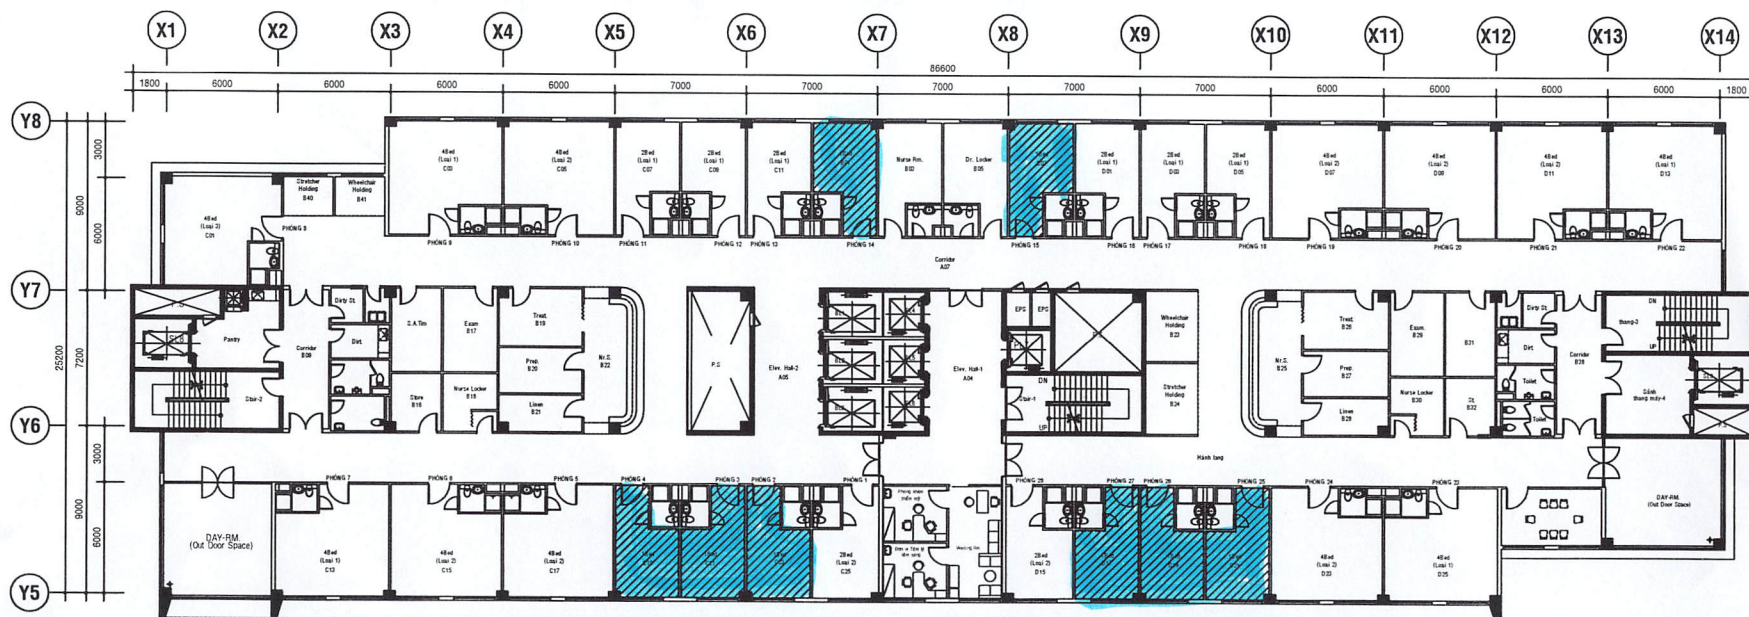

MẶT BẰNG LẦU 13



Vị trí các phòng bệnh lột giấy dán tường, sơn Epoxy hoàn thiện.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM
215 HỒNG BANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THIẾT KẾ

KS. LẠI HẢI ĐĂNG

VẼ

KS. NGUYỄN MAI LINH

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG LẦU 12, LẦU 13

BẢN VẼ SỐ


A-03

TỈ LỆ

HỢP ĐỒNG SỐ

HOÀN THÀNH

THIẾT KẾ THI CÔNG

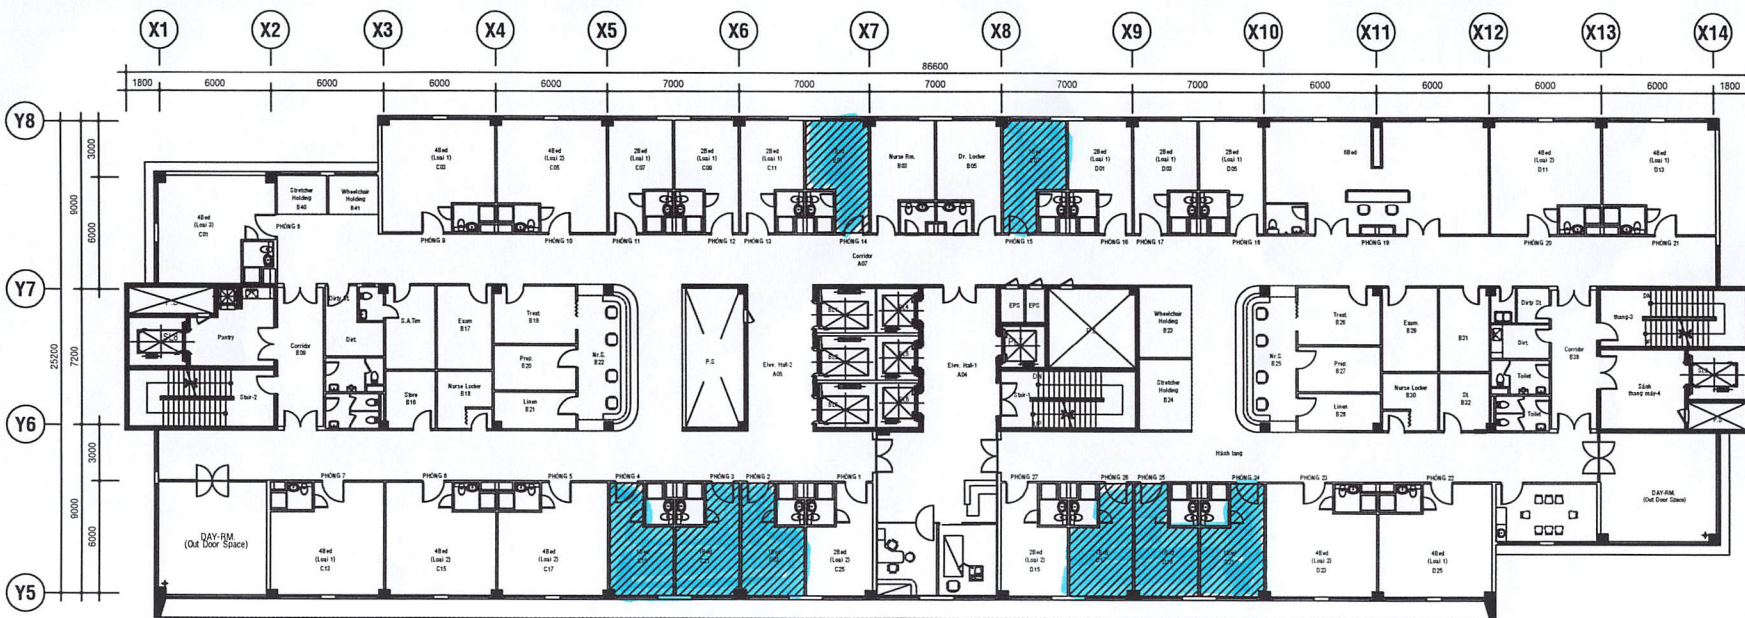

MẶT BẰNG LẦU 14

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP.HCM
215 HỒNG BANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HCM

DUYỆT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THIẾT KẾ


KS. LẠI HẢI ĐĂNG

VẼ


KS. NGUYỄN MAI LINH

TÊN BẢN VẼ
MẶT BẰNG LẦU 14
CHI TIẾT PHÒNG BỆNH 1 GIƯỜNG,
& CÁC HƯỚNG NHÌN 1, 2, 3, 4


BẢN VẼ SỐ	A-04
TỈ LỆ	
HỢP ĐỒNG SỐ	
LOẠI THIẾT KẾ	THIẾT KẾ THI CÔNG
HOÀN THÀNH	

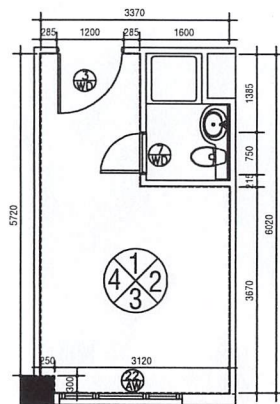


Phòng 1 giường:
C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21




Hướng nhìn 1




Hướng nhìn 3

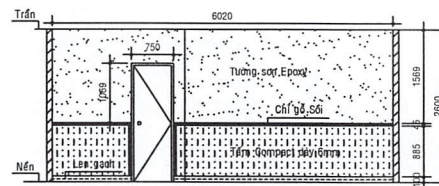

Hướng nhìn 2

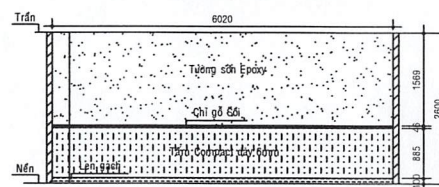


Hướng nhìn 4



Cửa 3/WD



Cửa 7/WD



Cửa 21/AW



Vị trí các phòng bệnh lệt giấy dán tường, sơn Epoxy hoàn thiện.

BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG

Tên dự án : Thay thế giấy dán tường bằng sơn epoxy gốc nước phòng bệnh 1 giường từ lầu 8 đến lầu 14 khu A

Tên công trình :

Hạng mục công trình:

STT	DANH MỤC CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ BỘ PHẬN GIỐNG NHAU	DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN	KHỐI LƯỢNG MỘT BỘ PHẬN	KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ	GHI CHÚ
Thay thế giấy dán tường bằng sơn epoxy gốc nước phòng bệnh 1 giường từ lầu 8 đến lầu 14 khu A						1268	
1	Lầu 8	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			8	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	235,73		
			-8	2,2*1,569	-27,61		
			-8	1,2*1,069	-10,26		
			-8	0,75*1,069	-6,41		
2	Lầu 9	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			7	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	206,26		
			-7	2,2*1,569	-24,16		
			-7	1,2*1,069	-8,98		
			-7	0,75*1,069	-5,61		
3	Lầu 10	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, B01, B07, D17, D19, D21			
			6	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	176,79		
			-6	2,2*1,569	-20,71		
			-6	1,2*1,069	-7,70		
			-6	0,75*1,069	-4,81		
4	Lầu 11	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			8	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	235,73		
			-8	2,2*1,569	-27,61		
			-8	1,2*1,069	-10,26		
			-8	0,75*1,069	-6,41		

STT	DANH MỤC CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ BỘ PHẬN GIỐNG NHAU	DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN	KHỐI LƯỢNG MỘT BỘ PHẬN	KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ	GHI CHÚ
5	Lầu 12	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			8	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	235,73		
			-8	2,2*1,569	-27,61		
			-8	1,2*1,069	-10,26		
			-8	0,75*1,069	-6,41		
6	Lầu 13	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			8	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	235,73		
			-8	2,2*1,569	-27,61		
			-8	1,2*1,069	-10,26		
			-8	0,75*1,069	-6,41		
7	Lầu 14	m ²					
				Phòng 1 giường - C23, C21, C19, B01, B07, D17, D19, D21			
			8	(0,285+1,385+0,75+0,215+1,6+3,67+3,12+0,3+0,25+5,72+0,285+1,2)*1,569	235,73		
			-8	2,2*1,569	-27,61		
			-8	1,2*1,069	-10,26		
			-8	0,75*1,069	-6,41		